



NEBULIZZATORI D'AMBIENTE - MISTING NEBULIZERS



Money Saver

Società nata in Toscana nel 2016 per promuovere vendite online. Dal 2019 l'attività si è evoluta dimostrando la capacità dei soci di un cambio di rotta, iniziando a lavorare soprattutto offline in Italia. Nel 2021 si avvia la progettazione di apparecchi nebulizzatori.



SU RICHIESTA

PRIVATE LABEL

NEBULIZZATORE NO MOSQUITOES

**KIT ANTIZANZARE PRE-ASSEMBLATO PER
COPRIRE UN PERIMETRO DI 30 METRI
(SPAZI FINO A CIRCA 150 METRI QUADRI)**



**Ampliabile fino a 60 metri acquistando il set di estensione
(SPAZI FINO A CIRCA 300 METRI QUADRI)**



NEBULIZZATORE AUTOMATICO



**LA BATTERIA RICARICABILE
E IL SERBATOIO DA 8 LITRI
GARANTISCONO UNA
AUTONOMIA DI CIRCA
8 – 10 GIORNI IN CONTINUO**

- **Premi l'interruttore per fare partire la prima nebulizzazione**
- **Lasciando l'interruttore rosso acceso, Il sistema ripartirà automaticamente ogni 12 ore
Ogni ciclo di nebulizzazione dura 3 minuti**



NEBULIZZATORE NO MOSQUITOES

GODITI IL TUO GIARDINO SENZA IL FASTIDIO DELLE ZANZARE



FACILE DA UTILIZZARE

- **Posiziona il tubo e gli ugelli per coprire le zone ombrose ed umide del tuo giardino (siepi, cespugli, aiuole fiorite, ecc.) dove normalmente si nascondono le zanzare durante il giorno**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Serbatoio 8 lt con incorporato: elettropompa, batteria ricaricabile e tasto di programmazione automatica
- 30 metri di microtubo professionale PE 6 mm (1/4")
- 10 derivazioni a TEE con attacco rapido installate sul tubo ogni 3 metri e tappo di fine linea sull'ultimo TEE
- 10 prolunghe di tubo (20 cm) con manicotti ed ugelli polverizzatori.

Il tubo delle prolunghe può essere tagliato secondo le esigenze di installazione.

- 100 fascette per fissare il micro tubo al muro, recinzioni, siepi, ecc.
- Come ricambi: 2 Tee, 2 manicotti, 2 ugelli e 2 tappi.
- 1 alimentatore carica batteria
- Manuale di istruzioni



Extension 30 metri

IMPIANTI DI NEBULIZZAZIONE PERIMETRALE



COME FUNZIONANO?

Questi sistemi funzionano basandosi su principi analoghi ad un impianto di irrigazione ma con sostanziali differenze ovvero la ridottissima quantità di acqua impiegata e il fatto che si nebulizza in modo sottile solo sul perimetro e su eventuali aiuole interne.

Ogni ciclo di nebulizzazione dura solo uno o pochi minuti ed ogni giorno si possono effettuare anche due o più trattamenti in base alle necessità del cliente, alle sue abitudini ed anche alle problematiche effettive che si riscontrano caso per caso ogni volta.

1

PROTEZIONE 100%

Le zanzare fanno voli brevi e bassi, non sopportano l'esposizione alla luce piena e si riparano nelle zone verdi ombreggiate. Proteggendo il perimetro del tuo giardino sarai al sicuro dalle punture.

2

ECOLOGICA 100%

I nostri impianti di nebulizzazione automatici consentono di effettuare dei trattamenti quotidiani sicuri ed efficaci nebulizzando il perimetro con disabituantanti 100% naturali.

3

AUTOMATICA 100%

Ogni sistema è programmato per funzionare in modo automatico soprattutto nelle ore notturne liberandoti da ogni preoccupazione.



2year

warranty
on all parts

PROFESSIONAL

COME SCEGLIERE IL SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE GIUSTO



Misura i metri lineari del perimetro.

La somma di tutti questi metri lineari, maggiorata di circa un 20% ci darà un'idea dell'area da coprire con il sistema.







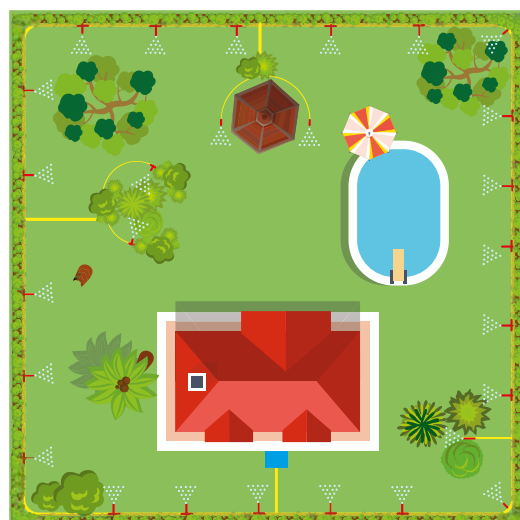


TABELLA PORTATE UGELLI NEBULIZZATORI

		FORO DIAMETRO	BAR PSI	3 42	4 56	7 100	10 142	15 213	25 355	35 500	45 640	70 1000	84 1200	100 1420
 0,10	.004"/.10 mm	GPH		--	--	--	--		0.24	0.28	0.29	0.38	0.41	0.50
		LPH							1.08	1.26	1.32	1.74	1.86	2.28
		LPM							0.0180	0.0210	0.0220	0.0290	0.0310	0.0380
 0,15	.006"/.15 mm	GPH		--	--	--	--		0.44	0.52	0.60	0.73	0.80	0.93
		LPH							1.68	1.98	2.28	2.76	3.06	3.54
		LPM							0.0280	0.0330	0.0380	0.0460	0.0510	0.0590
 0,20	.008"/.20mm	GPH		--	--	--	--		0.77	0.92	1.05	1.25	1.55	1.60
		LPH							2.88	3.41	3.86	4.72	5.88	6.06
		LPM							0.0480	0.0568	0.0643	0.0787	0.0980	0.1010
 0,30	.012"/.30mm	GPH	0.37	0.43	0.55	0.68	0.78	1.03	1.23	1.41		1.74	2.52	2.63
		LPH	1.34	1.55	2.05	2.45	3.00	3.87	4.74	5.20		6.48	9.54	9.96
		LPM						0.0645	0.0790	0.0867		0.1080	0.1590	0.1660
 0,40	.015"/.40mm	GPH	0.51	0.59	0.76	0.93	1.07	1.42	1.69	1.93		2.39	3.09	3.19
		LPH	1.81	2.13	2.81	3.36	4.12	5.32	6.29	7.14		8.90	11.70	12.06
		LPM						0.0887	0.1048	0.1190		0.1483	0.1950	0.2010
 0,50	.020"/.50mm	GPH	0.69	0.80	1.03	1.26	1.46	1.93	2.31	2.63		3.26	4.23	4.36
		LPH	2.51	2.90	3.83	4.58	5.61	7.24	8.57	9.72		12.12	16.02	16.50
		LPM						0.1207	0.1428	0.1620		0.2020	0.2670	0.2750

NEBULIZZATORI A BASSA PRESSIONE FLOW



**SISTEMA
BREVETTATO**

FLOW DUPLEX



**SISTEMA
BREVETTATO**

FLOW TRIPLEX



**SISTEMA
BREVETTATO**

- Non necessita di corrente elettrica
- Funziona con la pressione dell'impianto idrico esistente (da minimo 2 a massimo 4 bar)
- Distanza consigliata degli ugelli sulla linea 2,5/3 m
- Foro di uscita ugelli consigliato 0,5 mm



FLOW PLUS

- Utilizzabile fino a circa 125 metri di perimetro da coprire
- Numero ugelli consigliati da 10 a 50.
- Se si utilizzano molti ugelli si consiglia una pressione di almeno 3,0 / 3,5 bar; in questo caso chiudere la linea ad anello oppure dividerla in due bracci di analoga lunghezza.

PER GESTIRE FINO DUE PRODOTTI OPPURE PER RADDOPPIARE IL PERIMETRO DA TRATTARE



- Utilizzabile fino a circa 250 metri di perimetro, se si utilizzano due bracci di distribuzione idrica distinti per il primo e secondo serbatoio oppure circa 125 metri di perimetro se si utilizza la stessa linea di distribuzione idrica per entrambi i serbatoi.
- Numero ugelli consigliati fino a 100 da dividere nei due bracci disponibili.
- Se si usano molti ugelli si consiglia una pressione di almeno 3,0 / 3,5 bar; in questo caso chiudere le linee ad anello oppure dividerle in bracci di analoga lunghezza.

FLOW DUPLEX

PER GESTIRE FINO A TRE PRODOTTI O PER RADDOPPIARE O TRIPLICARE IL PERIMETRO DA TRATTARE



- Utilizzabile fino a circa 250 metri di perimetro, se si utilizzano due bracci di distribuzione idrica distinti per il primo e secondo serbatoio oppure circa 125 metri di perimetro se si utilizza la stessa linea di distribuzione idrica per entrambi i serbatoi.
- Numero ugelli consigliati fino a 100 da dividere nei due bracci disponibili.
- Se si usano molti ugelli si consiglia una pressione di almeno 3,0 / 3,5 bar; in questo caso chiudere le linee ad anello oppure dividerle in bracci di analoga lunghezza.

FLOW TRIPLEX

NEBULIZZATORI ALTA PRESSIONE

PRESS 01



PRESS 01

QUADRO DI CONTROLLO AD ALTA PRESSIONE per sistema antizanzare con pompa di rilancio e pompa dosatrice regolabile.

- Utilizzabile fino a massimo 200 metri di perimetro (fino a 2 linee di massimo 100 metri ciascuna) utilizzando un tubo da 1/4" (6,35 mm)
- Numero max di ugelli 60 (max 30 ugelli per linea)

PRESS 01 DUPLEX



PRESS 01 DUPLEX

CON DOPPIA POMPA DOSATRICE PER LA GESTIONE DI DUE PRODOTTI O PER RADDOPPIARE IL PERIMETRO DA TRATTARE

- Utilizzabile fino a massimo 200 metri di perimetro (fino a 2 linee di massimo 100 metri ciascuna) utilizzando un tubo da 1/4" (6,35 mm)
- Numero max di ugelli 60 (max 30 ugelli per linea)

ANTENNA WI-FI PER GESTIONE DA REMOTO

Con l'aggiunta dell'interfaccia WiFi LoRa Solem LR-MB-10 è possibile gestire tutti i sistemi



COMPOSIZIONE ARMADI

- Armadietto in acciaio verniciato da esterno con sportello e chiave di chiusura
- 1 attacco 3/4" F per ingresso dell'alimentazione idrica al quadro – da 2 a 4 uscite per linee di distribuzione idrica con tubo 1/4" (6,35 mm)
- 1 pompa di rilancio 230V
- 1 o 2 pompe dosatrici
- Programmatore Bluetooth LoRa 230/24V (mod. Solem LR-OL) 2-4 stazioni, fino ad 8 partenze giornaliere per stazione
- Previste di corredo 2 elettrovalvole (stazioni)
- Spazio per l'utilizzo fino a due serbatoi da 1 litro
- Dimensioni esterne del quadro:
35 Largh. x 50 Alt x 25 Prof. cm

NEBULIZZATORI ALTA PRESSIONE

PRESS 02



- Necessita di alimentazione alla linea elettrica 230V
- Pressione massima generata 15-20 bar
- Utilizzare ugelli con attacco filettato 3/16" M
- Distanza consigliata degli ugelli sulla linea 4-5 metri
- Foro di uscita ugelli consigliato 0,3 mm

PRESS 02

QUADRO DI CONTROLLO AD ALTA PRESSIONE per sistema antizanzare con pompa di rilancio e pompa dosatrice regolabile.

- Utilizzabile fino a massimo 1000 metri di perimetro (fino a 4 linee di massimo 250 metri ciascuna) utilizzando un tubo da 1/4" (6,35 mm)
- Numero max di ugelli 240 (max 60 ugelli per linea)

PRESS 02 DUPLEX



CON DOPPIA POMPA DOSATRICE PER LA GESTIONE DI DUE PRODOTTI O PER RADDOPPIARE IL PERIMETRO DA TRATTARE

- Utilizzabile fino a massimo 1000 metri di perimetro (fino a 4 linee di massimo 250 metri ciascuna) utilizzando un tubo da 1/4" (6,35 mm)
- Numero max di ugelli 240 (max 60 ugelli per linea)

ANTENNA WI-FI PER GESTIONE DA REMOTO

Con l'aggiunta dell'interfaccia WiFi LoRa Solem LR-MB-10 è possibile gestire tutti i sistemi



COMPOSIZIONE ARMADI

- Armadietto in acciaio verniciato da esterno con sportello e chiave di chiusura
- 1 attacco 3/4" F per ingresso dell'alimentazione idrica al quadro – da 2 a 4 uscite per linee di distribuzione idrica con tubo 1/4" (6,35 mm)
- 1 pompa di rilancio 230V
- 1 o 2 pompe dosatrici
- Programmatore Bluetooth LoRa 230/24V (mod. Solem LR-OL) 4 stazioni, fino ad 8 partenze giornaliere per stazione
- Previste di corredo 4 elettrovalvole (stazioni)
- Spazio per l'utilizzo fino a due serbatoi da 5 litri
- Dimensioni esterne del quadro:
50 Largh. x 70 Alt x 25 Prof. cm

INSTALLAZIONE UGELLI

Gli ugelli devono essere installati ad una distanza da 2,5 a 3 metri nei sistemi a **bassa pressione** e ad una distanza di 4 - 5 metri nei sistemi ad **alta pressione**.

L'altezza consigliata degli ugelli da terra è da 80 a 150 cm circa.

UGELLO A BAIONETTA



Solo per sistemi a bassa pressione



PICCHETTO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE

Picchetto porta astina 53 cm (cod. 930028)
Astina rigida in plastica 45 cm (cod. 930029)



UGELLO FILETTATO



PICCHETTO PER SISTEMI AD ALTA E BASSA PRESSIONE

Picchetto verde facilmente
mimetizzabile nell'ambiente
◇ 130 cm cod. PIC-VER

da forare sul lato
già forato su lato



Cod.	Descrizione	Modello	Conf.	Prezzo (i.e)
------	-------------	---------	-------	--------------

UGELLI IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA - Installabili direttamente in un'uscita dei raccordi rapidi QUICK da 1/4" (6,35 mm)
SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE MAX 5 BAR



938541	Ugello in ottone nichelato. Attacco rapido a baionetta per raccordi Quick 1/4" (6,35 mm) - Foro uscita 0,1 mm - Prezzo singolo	UG-QUICK-01	10	
938543	Ugello in ottone nichelato. Attacco rapido a baionetta per raccordi Quick 1/4" (6,35 mm) - Foro uscita 0,3 mm - Prezzo singolo	UG-QUICK-03	10	
938545	Ugello in ottone nichelato. Attacco rapido a baionetta per raccordi Quick 1/4" (6,35 mm) - Foro uscita 0,5 mm - Prezzo singolo	UG-QUICK-05	10	

UGELLI IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO FILETTATO 3/16" M - Installabili: con i raccordi rapidi QUICK 1/4" con derivazione filettata in metallo da 3/16" F e con prolughe in ottone nichelato da 15 o 30 cm - PER SISTEMI A BASSA ED ALTA PRESSIONE



938523	Ugello in ottone nichelato con attacco 3/16" M - Foro uscita 0,3 mm - Prezzo singolo	UG-FIL-03	10	
938525	Ugello in ottone nichelato con attacco 3/16" M - Foro uscita 0,5 mm - Prezzo singolo	UG-FIL-05	10	

UGELLO IN OTTONE CON ATTACCO FILETTATO 3/16" M - Installabile: con i raccordi rapidi QUICK 1/4" con derivazione filettata in metallo da 3/16" F e con prolughe in ottone nichelato da 15 o 30 cm - PER SISTEMI A BASSA ED ALTA PRESSIONE



938451N	Ugello in ottone con attacco 3/16" M - Foro uscita 0,5 mm - Prezzo per confezione di 10 pz	ZANZ-MIST-10	1 conf.	
---------	---	--------------	---------	--

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE UGELLI

PROLUNGHE ORIENTABILI IN RAME NICHELATO PER UGELLI CON ATTACCO FILETTATO 3/16" M



938587	Prolunga in rame nichelato attacco 3/16" M x 3/16" F - Per bassa ed alta pressione - Lunghezza 15 cm	PROL-3/16MF-15	10	
938589	Prolunga in rame nichelato attacco 3/16" M x 3/16" F - Per bassa ed alta pressione - Lunghezza 30 cm	PROL-3/16MF-30	10	

PICCHETTO PORTA ASTINA (53 CM) e ASTINA (45 CM) - SOLO PER BASSA PRESSIONE



930028	Picchetto porta astina - Lunghezza 53 cm - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	PIC-AST-53	25	
930029	Astina con attacco portagom. per microtubo 6 mm e 1/4" - Lungh. 53 cm - SOLO PER BASSA PRESSIONE	AST-45-PTG	100	

PICCHETTO VERDE PER SISTEMI A BASSA ED ALTA PRESSIONE

931870	Picchetto verde facilmente mimetizzabile nell'ambiente - Da Forare per passaggio microtubo - Lungh. 130 cm	PIC-VER-13N	10	
931870	Picchetto verde facilmente mimetizzabile nell'ambiente - Forato per passaggio microtubo - Lungh. 130 cm	PIC-VER-130	10	

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE NICHELATO PER MICROTUBO 1/4" (6,35 mm) - PER SISTEMI AD ALTA PRESSIONE



931801	RACCORDO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO PER TUBO AD ALTA PRESSIONE 1/4" CON DERIVAZIONE 3/16" F PER UGELLI O PROLUNGHE FILETTATE - 1/4 x 3/16" F x 1/4	R-DIR-OT-1/4x3/16Fx1/4	20	
931802	RACCORDO DI FINE LINEA IN OTTONE NICHELATO PER TUBO AD ALTA PRESSIONE 1/4" CON DERIVAZIONE 3/16" F PER UGELLI O PROLUNGHE FILETTATE - 1/4 x 3/16" F	FIN-LIN-OT-1/4x3/16	20	
931808	RACCORDO DIRITTO IN OTTONE NICHELATO PER TUBO AD ALTA PRESSIONE 1/4" CON DERIVAZIONE 3/16" F PER UGELLI O PROLUNGHE FILETTATE - 1/4 x 3/16" F	DF-OT-1/4X-3/16F	20	
931803	TEE PER TUBO 1/4" - IN OTTONE NICHELATO - PER ALTA PRESSIONE	TEE-OT-1/4	20	
931805	GOMITO A 90° PER TUBO 1/4" - IN OTTONE NICHELATO - PER ALTA PRESSIONE	GOM-OT-1/4	20	
931806	MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO 1/4" - IN OTTONE NICHELATO - PER ALTA PRESSIONE	RAC-DIR-OT-1/4	20	

Cod.	Descrizione	Modello	Conf.	Prezzo (i.e)
947313	MICROTUBO PE 1/4" (6,35 mm) - Diametro esterno 6,35 mm; diametro interno 4 mm Fino a max 15 bar. NERO . Prezzo per bobina di 30 metri	MIC-TUB-PE-1/4-30	1	
947313B	MICROTUBO PE 1/4" (6,35 mm) - Diametro esterno 6,35 mm; diametro interno 4 mm Fino a max 15 bar. BIANCO . Prezzo per bobina di 30 metri	MIC-TUB-PE-1/4-30-B	1	

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE MICROTUBO PE 1/4" (6,35 mm)

942059	RACCORDO ANGOLARE per microtubo 1/4" - Consente di orientare ad angolo il microtubo ad esempio per evitare che gli ugelli bagnino il muro - Foro per micro fascetta	ANG-MIC	50	
938580	GRAFFA per fissaggio microtubo 1/4" (6,35 mm) - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare facilmente il microtubo a pareti, recinzioni, ecc. - Per fissaggio a parete usare tasselli e viti (non fornite)	GRAF-TUB-1/4	50	
938581	GRAFFA per fissaggio microtubo 3/8" (9,525 mm) - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare facilmente il microtubo a pareti, recinzioni, ecc. - Per fissaggio a parete usare tasselli e viti (non fornite)	GRAF-TUB-3/8	50	
938585	Micro fascette stringitubo in plastina NERE - Lunghezza 10 cm - Prezzo a confezione 100 pz	FASC-10/100	1	
920048	Ferma microtubo 1/4" (6,35 mm) a parete con chiodino	FER-TUB-6	100	

RACCORDI RAPIDI QUICK IN PLASTICA PER MICROTUBO 1/4" (6,35 mm) - PER BASSA e ALTA PRESSIONE (max 15 bar)

931701F	RACCORDO DIRITTO CON DERIVAZ. FILETTATA FEMMINA 3/16" IN METALLO ed attacco rapido QUICK per microtubo 1/4" - Attacchi PER 1/4 x 3/16"F	RF-1/4x3/16F-QUICK	100	
931702F	GOMITO CON DERIVAZ. FILETTATA FEMMINA 3/16" IN METALLO ed attacco rapido QUICK per microtubo 1/4" - Attacchi 1/4 x 3/16"F	GF-1/4x3/16F-QUICK	100	
931703F	TEE CON DERIVAZ. FILETTATA FEMMINA IN METALLO 3/16" ed attacco rapido QUICK per microtubo 1/4" Attacchi 1/4 x 3/16"F x 1/4	TF-1/4x-3/16Fx1/4-QUICK	100	
931701B	MANICOTTO con attacchi rapidi QUICK per microtubo 1/4" - Attacchi 1/4" x 1/4"	M-1/4-QUICK	100	
931703B	TEE con attacchi rapidi QUICK per microtubo 1/4" - Attacchi 1/4" x 1/4" x 1/4"	T-1/4-QUICK	100	

RACCORDI RAPIDI QUICK IN PLASTICA PER MICROTUBO 1/4" (6,35mm) - SOLO PER SISTEMI BASSA PRESSIONE (max 5 bar)

931712B	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido QUICK per microtubo 1/4 - Con guarnizione - Colore bianco - Attacchi 1/2"F x 1/4 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	RFG-B-050-1/4-QUICK	50	
931711	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido QUICK per microtubo 1/4 - Con guarnizione - Colore nero - Attacchi 3/4"F x 1/4 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	RFG-075-1/4-QUICK	50	
931700	TEE CON DERIVAZ. FILETTATA FEMMINA rapido QUICK per microtubo 1/4" con derivazione filettata femmina in plastica - 1/4 x 3/16"F x 1/4	TF-1/4-3/16-1/4-QUICK	100	
931709	TAPPO chiudi uscita raccordo rapido 1/4" e 6 mm - SOLO PER SISTEMI BASSA PRESSIONE	TP-6-QUICK	50	

938457T	FILTRI A Y 3/4" - CON CARTUCCIA A RETE INOX 150 MESH (112 Micron) - Attacco ingresso 3/4"F girevole con o-ring e uscita 3/4"M - Pressione massima 6 bar	FIL-075/150M	1	
938560	PORTA CARTUCCE - Altezza 5" - Testa in PP caricato con inserti in ottone - Vaso trasparente in PP - Attacchi in ottone 3/4"F - 10 bar	CON-FIL-5-075	1	
938565	CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5" - A FILO AVVOLTO - 5 MICRON	CART-FIL-5-5MIC	1	
938567	CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5" - A RETE LAVABILE - 80 MICRON	CART-RETE-5-80MIC	1	

938218	VALVOLA DI RITEGNO UNIDIREZIONALE - 1/2"FF - Per sistemi a bassa pressione con tubo alimen. 16 mm	VAL-RIT-050	1	
03VE034	VALVOLA DI RITEGNO UNIDIREZIONALE - 3/4"FF - Per sistemi a bassa pressione con tubo alimen. 16 mm	VAL-RIT-075	1	
947940	VALVOLA DI SFIATO 3/4"M - Per sistemi a bassa pressione con tubo alimentazione 16 mm	VAL-SF-075M	1	

947321	Utile quando si vuole aumentare la pressione di una linea idraulica - Va applicata sulla tubazione d'ingresso prima del quadro di controllo - Incrementa la pressione esistente di circa 1,8 bar - Portata massima 15 lt/min - E' necessaria una portata minima di 1,5 lt/min per aprire la valvola che fa avviare la pompa - Poco rumorosa - Voltaggio: DC-24V - IP56	BOOSTER PUMP 15	1	
--------	--	-----------------	---	--

Cod.	Descrizione	Modello	Conf.	Prezzo (i.e)
0816P0450	TUBO PE 16 MM / PN4 - UTILIZZABILE SOLO PER BASSA PRESSIONE MAX 4 BAR - Bobina 50 metri - Prezzo al metro	TUB-16-50-PN4	1 bob	
0816P04	TUBO PE 16 MM / PN4 - UTILIZZABILE SOLO PER BASSA PRESSIONE MAX 4 BAR - Bobina 100 metri - Prezzo al metro	TUB-16-100-PN4	1 bob	

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE TUBO PE

938582	GRAFFA per fissaggio tubo 16 mm - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare facilmente il tubo a pareti, recinzioni, ecc. Per fissaggio a parete usare tasselli e viti (non fornite)	GRAF-TUB-16	50	
930011N	Picchetto per fissaggio nel terreno di tubo 16 mm - Colore NERO	PIC-CLIP-PLUS-N	50	
930011	Picchetto per fissaggio nel terreno di tubo 16 mm - Colore MARRONE	PIC-CLIP-PLUS	50	
942049	TAGLIATUBO UNIVERSALE di colore bianco - Per tagliare facilmente il microtubo 1/4", il tubo 16 mm e altri tubi di dimensioni fino a 32 mm - Con fermo di chiusura	CUT-32	1	

RACCORDI RAPIDI QUICK PER TUBO 16 mm - SOLO PER BASSA PRESSIONE (max 5 bar)

931722	TEE RIDOTTO QUICK per passaggio da tubo PE 16 mm a microtubo PE 1/4" - Attacchi 16 x 1/4" x 16 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	TR-16-1/4-16-QUICK	25	
931721	MANICOTTO rapido QUICK per tubo PE 16 mm - Attacchi 16 x 16 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	M-16-QUICK	50	
931724	GOMITO rapido QUICK per tubo PE 16 mm - Attacchi 16 x 16 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	GO-16-QUICK	25	
931723	TEE rapido QUICK per tubo PE 16 mm - Attacchi 16 x 16 x 16 - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	T-16-QUICK	25	
931727	RACCORDO MASCHIO per tubo PE 16 mm con attacco rapido QUICK - Attacchi 16x1/2"M SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	RM-16/050-QUICK	25	
931728	RACCORDO MASCHIO per tubo PE 16 mm con attacco rapido QUICK - Attacchi 16x3/4"M - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	RM-16/075-QUICK	25	
931713	RACCORDO FEMMINA CON ATTACCO RAPIDO - Attacchi 16x1/2"F - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	RF-16/050-QUICK	25	
931714	RACCORDO FEMMINA CON ATTACCO RAPIDO - Attacchi 16x3/4"F - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	RF-16/075-QUICK	25	
931725	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16x1/2"M - Filetto maschio in ottone nichelato	GM-16/050-QUICK	50	
931726	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16x3/4"M - Filetto maschio in ottone nichelato	GM-16/075-QUICK	50	
931745	MINI VALVOLA con attacco rapido QUICK - Attacchi per tubo PE 16 mm - SOLO PER SISTEMI A BASSA PRESSIONE	RF-16/075-QUICK	25	
931730	TAPPO chiudi uscita per raccordi rapidi QUICK 16 mm - SOLO PER SISTEMI BASSA PRESSIONE	TP-16-QUICK	10	

KIT-DT FLO-400: KIT COMPLETO PER INSTALLAZIONE DOPO UN RUBINETTO o DOPO UNA SINGOLA VALVOLA (PRESSIONE MAX 4 BAR)

940401	Kit completo per sistema di iniezione con serbatoio da 2,4 litri con tappo dosatore regolabile, connettore in ottone da 1/4"FM. Consigliato per giardini fino a 400 mq - ATTENZIONE: Solo per installazione dopo un rubinetto o una elettrovalvola	KIT-DT FLO-400	1	
--------	--	----------------	---	--

DT FLO-700 - PER INSTALLAZIONE ANCHE SU TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI ELETTROVALVOLE - CON SERBATOIO DI GRANDE RESISTENZA - PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 5,5 BAR

940403	Sistema di iniezione regolabile con serbatoio da 2,9 litri - Consigliato per giardini fino a circa 700 mq . ATTENZIONE: ordinare a parte uno dei connettori CON-IN da inserire sulla tubazione principale	DT FLO-700	1	
940436	Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per micro tubi e valvola a sfera - 3/4"F (NPT)	CON-IN-075	1	
940437	Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 3/4"F per CON-IN-075 (ce ne vogliono 2 x ogni CON-IN-075)	C-BSPTF-075	1	
940430	Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per micro tubi e valvola a sfera - 1"F (NPT)	CON-IN-100	1	
940431	Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 1"F per CON-IN-100 (ce ne vogliono 2 x ogni CON-IN-100)	C-BSPTF-100	1	

Cod.	Descrizione	Modello	Conf.	Prezzo (i.e)
------	-------------	---------	-------	--------------

PROGRAMMATORI BLUETOOTH A BATTERIA DA RUBINETTO CON ELETTROVALVOLA INCORPORATA



937012	PROGRAMMATORE A BATTERIA DA RUBINETTO BLUETOOTH - 1 STAZIONE - Attacco ingresso 3/4" F - Attacco in uscita 3/4" M	BL-NR	1	
--------	---	-------	---	--

PROGRAMMATORI BLUETOOTH e WiFi - 230V/24V - PER ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 24V



967062	Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 2 stazioni - 230V-24V	SMART-IS-2	1	
967064	Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 4 stazioni - 230V-24V	SMART-IS-4	1	
967066	Programmatore WiFi e BLUETOOTH - 6 stazioni - 230V-24V	SMART-IS-6	1	

PROGRAMMATORI BLUETOOTH - LoRa - A BATTERIA - PER ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 9V - WiFi CON AGGIUNTA LR-MB-10



967051	Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 1 stazioni - Per elettrovalvole con solenoide 9V	LR-IP-1	1	
967052	Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 2 stazioni - Per elettrovalvole con solenoide 9V	LR-IP-2	1	
967054	Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 4 stazioni - Per elettrovalvole con solenoide 9V	LR-IP-4	1	
967056	Programmatore a batteria 9V - IP68 - BLUETOOTH e LoRa - 6 stazioni - Per elettrovalvole con solenoide 9V	LR-IP-6	1	

ANTENNA INTERFACCIA Wi-Fi - LoRa - 230V - PER POTER COMANDARE I PROGRAMMATORI LR-IP ANCHE DA REMOTO



967053	INTERFACCIA WiFi - LoRa - Alimentazione 220V - Può connettere fino a 10 programmatori LR ad una distanza da 200 a 700 metri (secondo ostacoli)	LR-MB-10	1	
--------	--	----------	---	--

ELETTROVALVOLE CON SOLENOIDE 24V e 9V - CON CONTROLLO DI FLUSSO

Sono necessarie quando si vuole automatizzare il sistema anti zanzare con un programmatore 230V-24V oppure a batteria.

Se si utilizza un nostro programmatore a batteria (LR-IP) ed elettrovalvole a 9V, non è necessario portare cavi elettrici in giardino.



702701	Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 24V - Con controllo di flusso - Ø 1/2" FF	RPE-3-050-F-24V	24	
702702	Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 24V - Con controllo di flusso - Ø 3/4" FF	RPE-3-075-F-24V	24	
702701L	Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 9V - Con controllo di flusso - Ø 1/2" FF	RPE-3-050-F-9V	24	
702702L	Elettrovalvola RPE TERZA SERIE con solenoide 9V - Con controllo di flusso - Ø 3/4" FF	RPE-3-075-F-9V	24	

PROGRAMMATORE PER DOMOTICA BLUETOOTH - 230V - PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI



937022	PROGRAMMATORE per domotica 230V Bluetooth - 4 stazioni con contatti puliti - carico max 16A.	LR-OL	1	
--------	--	-------	---	--

POMPA PERISTALTICA PER IL DOSAGGIO DEL PRINCIPIO ATTIVO DA MISCELARE



938570	Pompa peristaltica - Gommino in silicone -24V	POM-PER-SIL-24	1	
938571	Pompa peristaltica - Gommino in silicone -230V	POM-PER-SIL-230	1	

WACIP-HP insetticida PMC (Presidio Medico Chirurgico) a base di CIPERMETRINA e GERANIOLO

Miscelabile in acqua per utilizzo con pompe manuali, atomizzatori ULV e impianti di nebulizzazione automatica



938604	Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA e GERANIOLO - Flacone 1 litro	WACIP-1000	12	
938606	Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA e GERANIOLO - Flacone 5 litri	WACIP-5000	4	

NEW-WALL insetticida PMC (Presidio Medico Chirurgico) a base di CIPERMETRINA, TETRAMETRINA e PIBERONIL BUTOSSIDO.

Miscelabile in acqua per utilizzo con pompe manuali, atomizzatori ULV e impianti di nebulizzazione automatica



938612	Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA, TETRAMETRINA e PBO - Flacone 300 ml	NEW-WALL-300	12	
938614	Principio attivo INSETTICIDA PMC a base di CIPERMETRINA, TETRAMETRINA e PBO - Flacone 1 litro	NEW-WALL-1000	12	

PREVENZIONE CONTRO LE LARVE

Insetti target:
Zanzare
Zanzara Tigre
Simulidi
Chironomidi

Caratteristiche:

- **Comprese effervescenti larvicide**
- **Elimina in modo selettivo le larve di zanzare**
- **Buona durata. Mimando l'effetto dell'ormone giovanile impedisce alla larva di trasformarsi e diventare adulto**
- **Estremamente efficace contro tutte le zanzare compresa la zanzara tigre**



Modalità d'azione:

La particolare formulazione in compresse, rende facile l'impiego. Nella lotta contro le zanzare, simulidi e chironomidi è sufficiente distribuire le compresse nelle zone dove risiedono le larve, ovvero acque stagnanti ed in generale dove vi sono accumuli d'acqua.

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
S-Metoprene puro 0.5 g - Denatonium Benzoate 0.001 g
Coformulanti ed inerti q.b. a 100 g

Registrazione: PMC Reg. N. 16548 del Ministero della Salute

Confezione: Flacone contenente 50 compresse da 2g



SU RICHIESTA ANCHE

PRIVATE LABEL

NEBULIZZATORE REGOLABILE A BATTERIA

- Esclusivo nebulizzatore a tracolla, potente e preciso.
- Ideale per ogni tipo di trattamento anche ad alta frequenza con o senza solventi chimici.
- Un pieno consente una notevole autonomia senza sprechi di liquido in qualunque situazione.
- Facile da caricare, con ugello regolabile e ripulibile per il migliore risultato di nebulizzazione in ogni occasione senza sforzi e in sicurezza.
- Alimentazione con batteria per la massima libertà e potenza in ogni tipo di occasione.
- Carica e svuta facilmente il serbatoio del liquido che è accessibile e lavabile con agganci in metallo.



Con batteria ricaricabile 18V



Alimentazione:	18V Li - ion
Potenza nominale:	500 ml /min
serbatoio liquido:	7.5 litri
Pressione media:	1.5 bar
Autonomia:	200 min batteria 2AH

**Sistema
Total Stop
integrato**

Lancia in acciaio

**Lunga autonomia
della batteria**

**Ricarica facile
del serbatoio**



Compatto e leggero



Completo di batteria e caricatore

PRINCIPI ATTIVI CONCENTRATI

PRODOTTI INSETTICIDI

CIP OFF a base CIPERMETRINA

Insetticida liquido emulsionabile per uso civile a base di Cipermetrina a lunga persistenza, ad azione abbattente per la lotta contro mosche, zanzare ed altri insetti.

Formati disponibili:

- ◇ 250 ml (cod. 938492) € 19,60+iva
- ◇ 1 litro (cod. 938499) € 39,50+iva
- ◇ 5 litri (cod. 938491) € 189,40+iva



Flacone da 250 ml



Flacone da 1 litro

TETRAFENPROX a base di ETOFENPROX + TETRAMETRINA + PBO

Piretroide caratterizzato da peculiari proprietà quali la fotostabilità e, nel contempo, efficace sugli insetti (striscianti e volanti) degli ambienti domestici e civili. All'Etofenprox, è associata la Tetrametrina, che conferisce al formulato un rapido effetto abbattente e snidante e il Piperonil butossido, che sinergizza entrambi i principi attivi del formulato.

Formati disponibili:

- ◇ 250 ml (cod. 938493) € 23,60+iva
- ◇ 1 litro (cod. 938498) € 63,50+iva
- ◇ 5 litri (cod. 938494) € 303,40+iva



Flacone da 250ml



Flacone da 1 litro



Tanica da 5 litri

PRODOTTO DISABITUANTE NATURALE

E' un prodotto completamente naturale a base di OLIO DI NEEM.

E' ricavato dai frutti e semi dell'albero di Neem (Azadirachta Indica), è solubile in acqua e può essere utilizzato su tutte le colture, ha azione disabituante naturale (allontana gli insetti), evita che gli insetti mangino le foglie della pianta ed inibisce la crescita dei parassiti. Spruzzato sulle foglie le rinvigorisce e le protegge, mentre spruzzato nel terreno riequilibra la microflora.

Formati disponibili:

- ◇ 200 ml (cod. 938495) € 19,50+iva
- ◇ 1 litro (cod. 938496N) € 29,50+iva
- ◇ 5 litri (cod. 938497) € 139,50+iva



Flacone da 200ml



Flacone da 1 litro



Tanica da 5 litri

INSETTI UTILI DA SALVAGUARDARE

Ape mellifera

L'ape europea o ape occidentale (*Apis mellifera* Linnaeus, 1758) è la specie del genere *Apis* più diffusa nel mondo.

Si crede che tale specie abbia avuto origine in Africa o in Asia, e che si sia diffusa attraverso l'Africa, il Medio Oriente e l'Europa. Gli esseri umani hanno esteso la loro diffusione, introducendo sottospecie europee in Nord America (primi anni del XVII secolo), in Sud America, Australia, Nuova Zelanda e in Asia orientale. Attualmente si trova in ogni continente eccetto che in Antartide.



Ape legnaiola

L'ape legnaiola (*Xylocopa violacea* Linnaeus, 1758) è un insetto dalla livrea nero-viola cangiante, appartenente alla famiglia Apidae, diffusa nell'Europa centro-meridionale. Spesso erroneamente confuso con bombo o calabrone, questo insetto è molto schivo e raramente attacca l'uomo.



Bombo

Il bombo terrestre (*Bombus terrestris* (Linnaeus, 1758)) è un imenottero della famiglia degli Apidi, che spesso viene confuso col calabrone. Questo insetto impollinatore è pacifico e utile anche contro alcune malattie delle piante.



Calabrone

La "Vespa crabro" o calabrone, ha una fama negativa, spesso ingiustificata e subisce molte distruzioni di nidi, talvolta necessarie, ma per questo è una specie potenzialmente a rischio estinzione.

Alcuni paesi europei sono giunti a tutelare il calabrone, come nel caso della Germania dove dal 2005 è proibito attirare, catturare o uccidere una regina e danneggiare o distruggere un nido con rischio di multe fino a 65.000 euro o 5 anni di pena detentiva.

La puntura è dolorosa e può dar luogo a forme allergiche ma la possibilità di essere punti è remota perchè l'aggressività è molto minore rispetto ad altre specie. Questi vespidi sono anche degli insetti utili perchè si nutrono di altri insetti dannosi.



Money Saver

La consulenza per la protezione da insetti molesti in casa e all'aperto è garantita dall'esperienza del nostro staff e dal supporto di tecnici specializzati che seguono lo sviluppo produttivo e la selezione delle migliori soluzioni e tecnologie ad oggi disponibili a livello internazionale.



SU RICHIESTA

PRIVATE LABEL

Moneysaver Srl

Tel. +39 0577 1513 222

customer@moneysaver.it

Via Senese 142-144 Poggibonsi 53036 (SI)

